



Você merece o melhor.

PARKMASTER


Sistema de Controle de Estacionamento

Impressoras



1 - Configuração de Impressoras




Para que o sistema ParkMaster possa funcionar adequadamente, será necessário criar algumas impressoras de acordo com a figura abaixo:

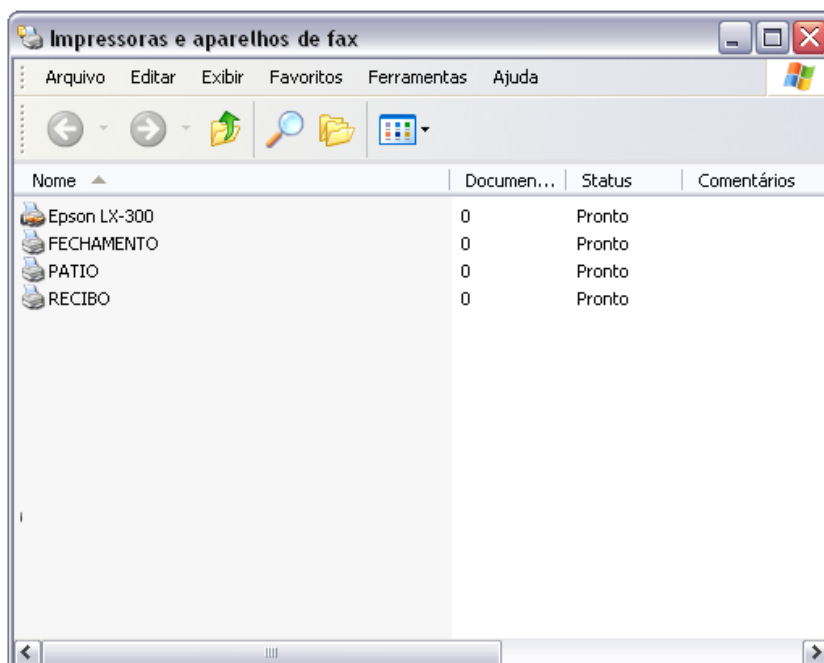

1 - Impressora Entrada

No Windows XP



1. Clique no Menu Iniciar > Configurações.
2. Clique em “Adicionar nova impressora”.
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”.
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é utilizada a porta LPT1.
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado direito e pressione o botão “Avançar”.
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver existente” e pressione o botão “Avançar”.
8. Digite o nome da impressora “ENTRADA” e pressione o botão “Avançar”.
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”.
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”.
11. Pressione o botão de “Concluir”.

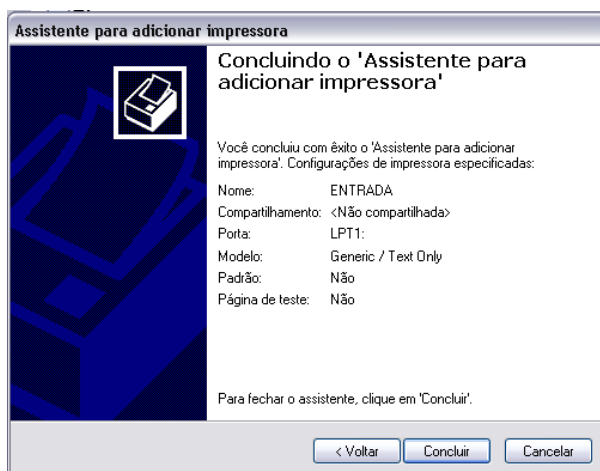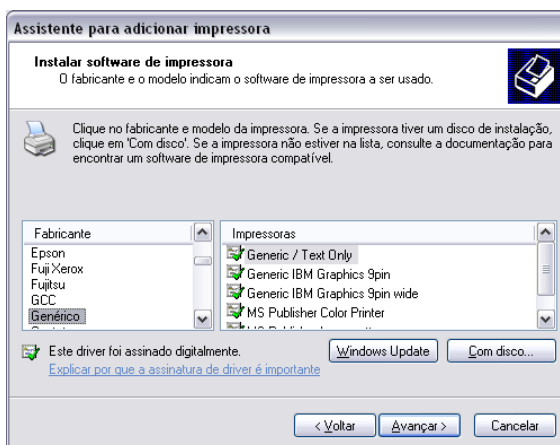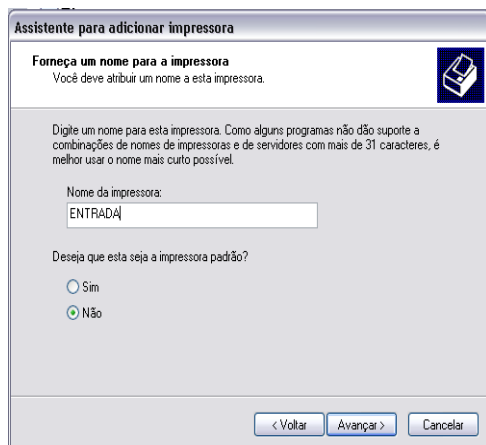

2 - Impressora Recibo

No Windows XP


1. Clique no Menu Iniciar > Configurações.
2. Clique em “Adicionar nova impressora”.
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”.
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é utilizada a porta LPT1.
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado direito e pressione o botão “Avançar”.
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver existente” e pressione o botão “Avançar”.
8. Digite o nome da impressora “**RECIBO**” e pressione o botão “Avançar”.
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”.
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”.
11. Pressione o botão de “Concluir”.

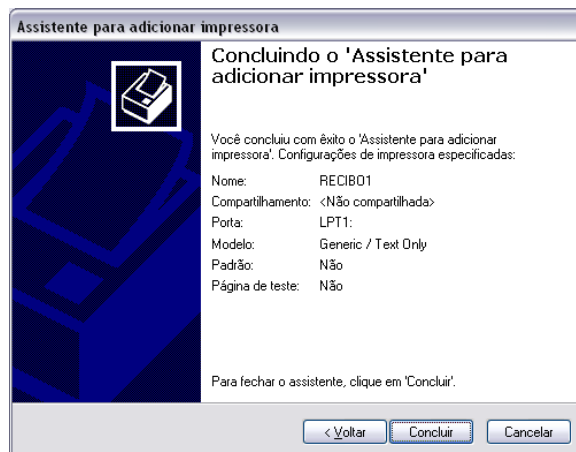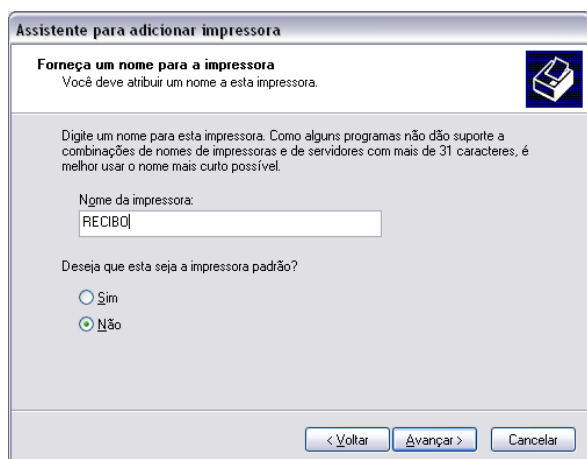

3 - Impressora Pátio

No Windows XP


1. Clique no Menu Iniciar > Configurações.
2. Clique em “Adicionar nova impressora”.
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”.
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é utilizada a porta LPT1.
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado direito e pressione o botão “Avançar”.
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver existente” e pressione o botão “Avançar”.
8. Digite o nome da impressora “**PATIO**” e pressione o botão “Avançar”.
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”.
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”.
11. Pressione o botão de “Concluir”.

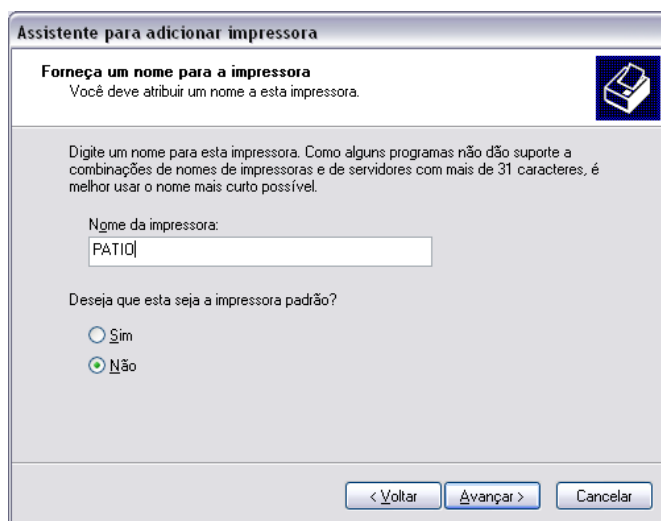

4 - Impressora Fechamento

No Windows XP



1. Clique no Menu Iniciar > Configurações.
2. Clique em “Adicionar nova impressora”.
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”.
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é utilizada a porta LPT1.
6. Selecione o Fabricante “Genérico”, na lista da esquerda, a Impressora “Generic/Text Only”, no lado direito e pressione o botão “Avançar”.
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver existente” e pressione o botão “Avançar”.
8. Digite o nome da impressora “**FECHAMENTO**” e pressione o botão “Avançar”.
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”.
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”.
11. Pressione o botão de “Concluir”.

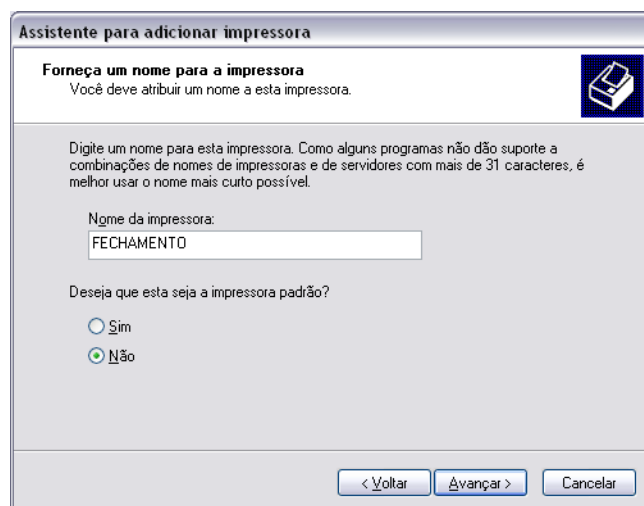

5 - Impressora Epson LX-300

No Windows XP


1. Clique no Menu Iniciar > Configurações.
2. Clique em “Adicionar nova impressora”.
3. Selecione o botão “Avançar” do assistente de configuração de impressoras.
4. Selecione a opção “Impressora local conectada a este computador”, e pressione o botão “Avançar”.
5. Selecione a porta onde a impressora está conectada e pressione o botão “Avançar”. Normalmente é utilizada a porta LPT1.
6. Selecione o Fabricante “**EPSON**”, na lista da esquerda, a Impressora “**Epson LX-300**”, no lado direito e pressione o botão “Avançar”.
7. Caso apareça a pergunta “Deseja manter o driver existente?”, selecione a opção de “Manter o driver existente” e pressione o botão “Avançar”.
8. Digite o nome da impressora “**FECHAMENTO**” e pressione o botão “Avançar”.
9. Selecione a opção de “Não compartilhar a impressora” e pressione o botão “Avançar”.
10. Selecione a opção “Não” para imprimir página teste e pressione o botão “Avançar”.
11. Pressione o botão de “Concluir”.

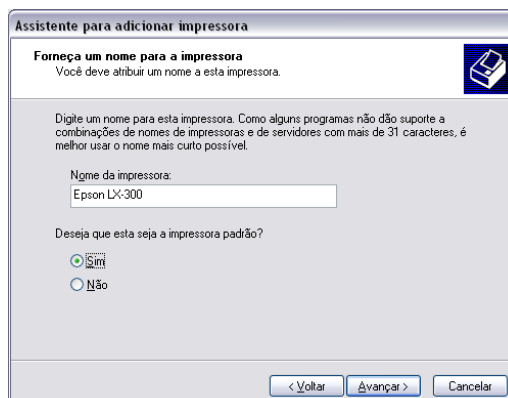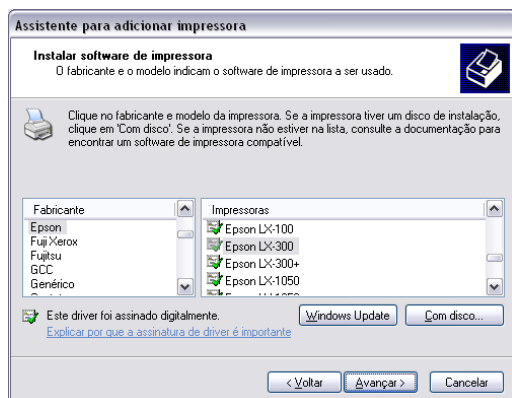

6 - Criar Novo Formulário

No Windows XP


1. Selecione a opção “Propriedades do Servidor”, na opção de menu “Arquivo” da janela de Impressoras e Aparelhos de Fax.
2. Clique na caixa de verificação “Criar novo formulário”, digite “RECIBO” no campo “Nome do formulário”, altere o tamanho do papel nos campos “Largura: 15” e “Altura: 15”, clique no botão “Salvar formulário” e pressione o botão “Fechar”.
3. Caso o botão “Salvar formulário” não esteja habilitado após digitar o nome do formulário “RECIBO”, significa que o formulário já esta criado.

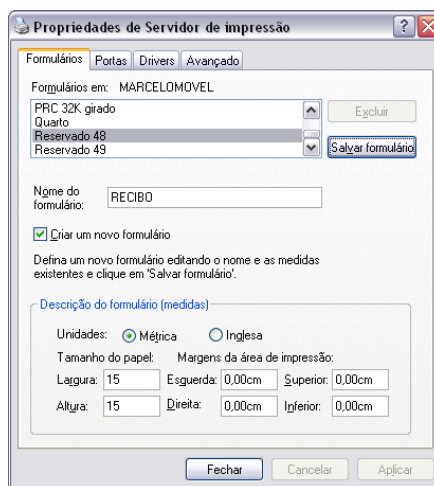


7 - Configurar Tamanho do Papel

No Windows XP


1. Clique o botão direito do mouse sobre a impressora **“RECIBO”** e selecione a opção **“Propriedades”**.

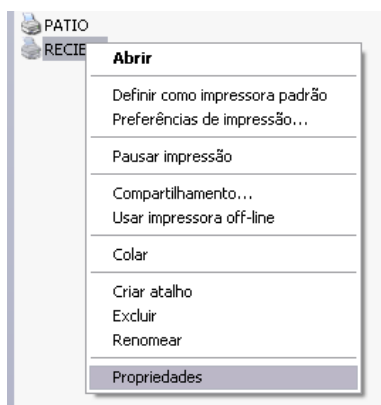


2. Clique no botão **“Preferências de Impressão”** da guia **“Geral”** das propriedades da impressora.

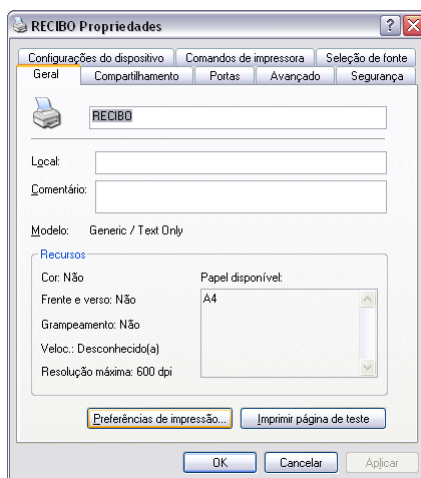


3. Clique na guia “Papel/Qualidade” e pressione o botão “Avançado”.

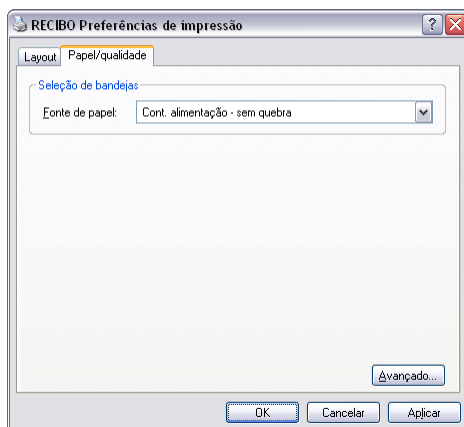


4. Selecione a opção “RECIBO”, no tamanho do papel e pressione o botão “OK”.

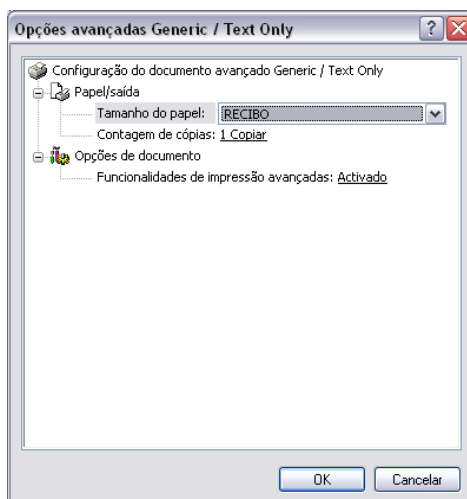


5. Selecione a opção “Cont. alimentação – sem quebra”, na fonte de papel e pressione o botão “OK”.

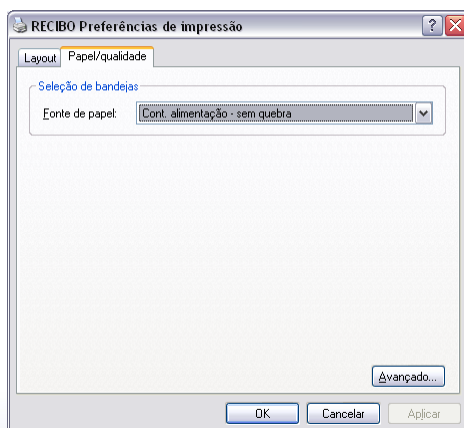


6. Voltando nas propriedades da impressora, Clique na guia “**Avançado**” e clique no botão “**Padrões de Impressão**”.

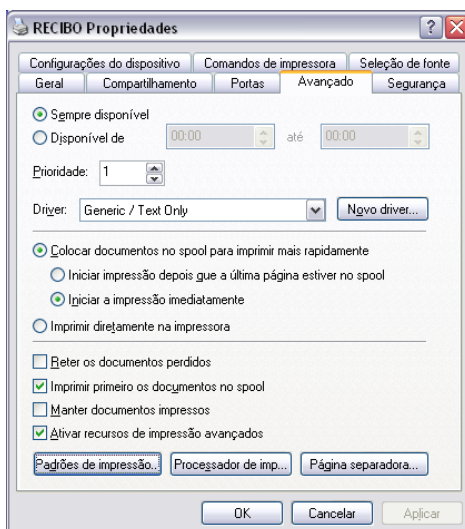


7. Clique na guia “**Papel/Qualidade**” e pressione o botão “**Avançado**”.

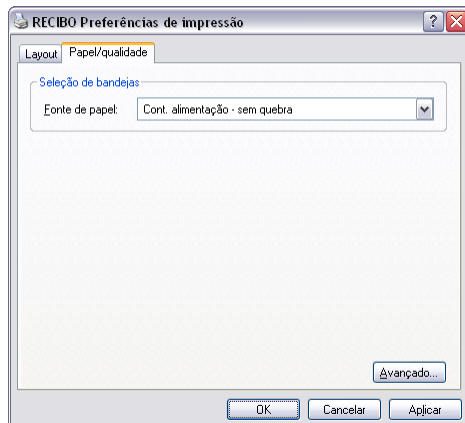


8. Selecione a opção “**RECIBO**”, no tamanho do papel e pressione o botão “**OK**”.

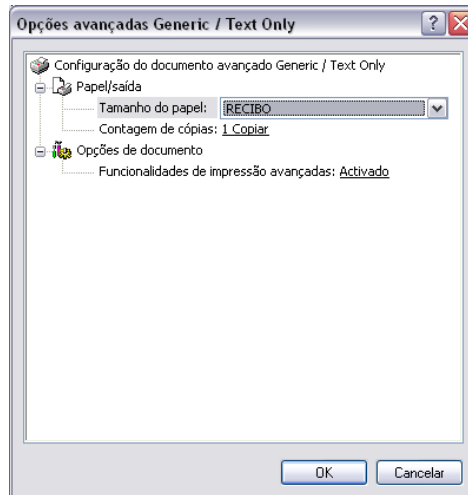

9. Selecione a opção “**Cont. alimentação – sem quebra**”, na fonte de papel e pressione o botão “**OK**”.

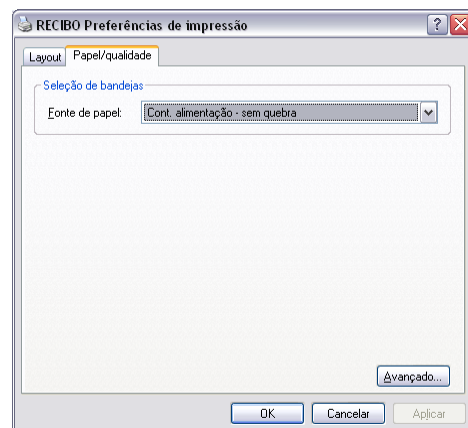

10. Voltando nas propriedades da impressora, Clique na guia “**Configurações do Dispositivo**” e selecione a opção “**RECIBO**” em todas as “**Atribuições de Formulário a Bandeja**” e pressione o botão “**OK**”.

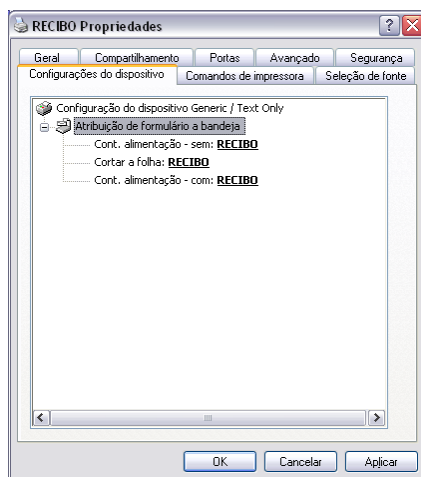

11. Repita os mesmos procedimentos acima para criar a impressora “**PATIO**”.
12. Repita os mesmos procedimentos acima para criar a impressora “**FECHAMENTO**”.
13. Não é necessário mexer nas propriedades da impressora “**EPSON LX-300**”.





Para mais informações envie um e-mail para:

suporte@parkmaster.com.br

